

NeTYS PL

600 in 800 VA

UPS z več vtičnicami za preprostejše povezovanje

Enofazni UPS

nova



NeTYS PL
600 VA

NeTYS PL
800 VA

Rešitev za

- > Osebni računalnik: Monitorji LCD in CRT/bralniki/tiskalniki itd.
- > Blagajne
- > Interaktivni terminali

Tehnologija

- > VFD "čakajoči"

Inovativna rešitev in vrhunsko oblikovanje

- Kompaktna in praktična zaščita napajanja v izvedbi z vtičem z vgrajenimi številnimi vtičnicami, prilagojenimi za računalniške in periferne naprave IT v majhnih in domačih pisarnah, za lažje povezovanje in urejene kable.
- Sodobna oblika, primerna za namestitev nad/pod delovno površino ali talne inštalacije.
- Dopolnilna vrata USB na vrhu za polnjenje mobilnih naprav (npr. telefonov, MP3).


Prilagojena zaščita, ki zadovolji vse vaše potrebe

- 6 izhodnih vtičnic (britanski, francoski ali nemški/italijanski standardi) za preprosto distribucijo moči neposredno do vaše aplikacije:
 - 4 vtičnice z zaščito pred motnjami v napajanju in prenapetostmi, za vaše najbolj občutljive aplikacije (poslovni namizni sistemi, delovne postaje in monitorji). Čas avtonomije (do 30 minut) omogoča shranjevanje običajnih računalniških opravil in konfiguracij.
 - 2 vtičnici z zaščito samo pred previsoko napetostjo za nekritične porabnike z visoko absorpcijo (npr. laserski tiskalniki).

Preprosta uporaba

- Način delovanja označujejo pametni prikazovalniki LED.
- Preprosto vzdrževanje in menjava akumulatorja.
- Vgrajeni stranski vhodni omrežni kabel omogoča uporabo vseh šestih vtičnic.

Priključki

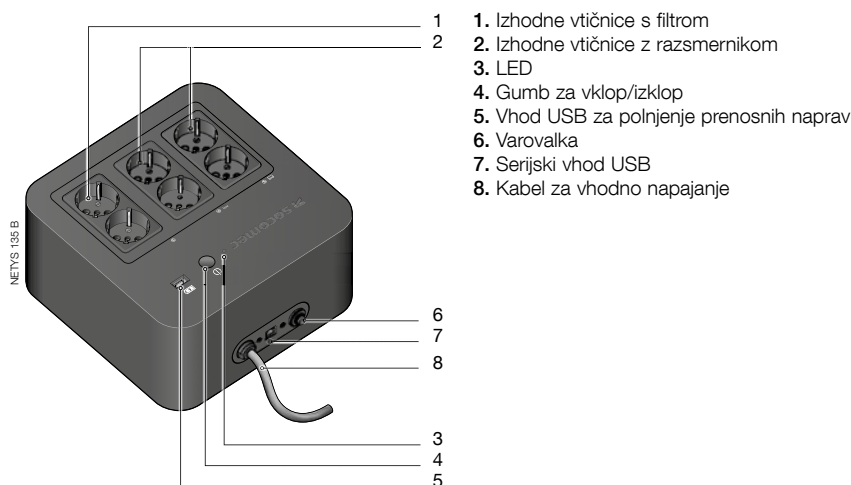


1. Izhodne vtičnice s filtrom
2. Izhodne vtičnice z razsmernikom
3. LED
4. Gumb za vklop/izklop
5. Vhod USB za polnjenje prenosnih naprav
6. Varovalka
7. Serijski vhod USB
8. Kabel za vhodno napajanje

Vrste vtičnic



Standardne električne funkcije

- Vrata USB za polnjenje prenosnih naprav

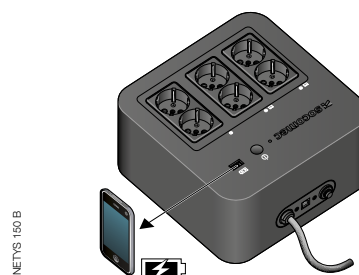

Tehnični podatki

NeTYS PL		
Sn	600 VA	800 VA
Pn	360 W	480 W
Moč (porast napetosti)	1200 VA	
Vhod / izhod	1/1	
VHOD		
Nazivna napetost	230 V	
Toleranca napetosti	180 ÷ 270 V	
Nazivna frekvenca	50/60 Hz s samodejnim izbiranjem	
Povezava napajanja	Kabel z vtičem	
IZHOD		
Nazivna napetost	230 V ± 10 %	
Nazivna frekvenca	50/60 Hz ± 1 %	
Oblika valovanja	Kvadratni val	
Zaščita	Preobremenitev, značilna razelektritev in kratek stik	
Vtičnice	4 vtičnice za naprave UPS in za zaščito pred porastom napetosti, 2 vtičnici za zaščito pred porastom napetosti	
Standardi vtičnic	angleški, francoski ali nemško/italijanski standard	
AKUMULATORJI		
Vrsta	Zaprti svinčeno-kislinski akumulatorji brez vzdrževanja – pričakovana življenjska doba 3/5 let	
Čas avtonomnega delovanja ⁽¹⁾	15 min	20 min
KOMUNIKACIJA		
Vmesniki	USB	
Programska oprema za lokalno komunikacijo	Lokalni pogled	
OMARA UPS		
Dimenzije, Š x G x V	220 x 220 x 123 mm	
Masa	3,6 kg	4,1 kg
Barva	Črna	Bela
STANDARDI		
Varnost	EN 62040-1	
EMC	EN 62040-2	
Certifikat za izdelek	CE	

(1) Računalnik + 17-palčni zaslon LCD.

Standardne komunikacijske funkcije

- LOKALNI POGLED: najprimernejša rešitev za nadzor in izklop od točke do točke za operacijske sisteme Windows®, Linux in Mac OS X®.